

VIGICOM ATI-3540IP

PROACTIVE GEOPROTECT 4ème GENERATION

GSM D'URGENCE TOUT-TERRAIN AVEC LOCALISATION POUR LA PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ



COMPATIBLE
LOCALISATION INDOOR



Prix de l'Innovation
Préventica

Successeur du **ATI-3530IP**, récompensé par le **Prix de l'innovation Préventica**, l'**ATI-3540IP**, bénéficie, outre les plus évoluées des fonctionnalités de Protection de Travailleur Isolé, de la certification **MIL-STD-810G**, confirmant la réussite aux essais de résistance à l'humidité, à la poussière, au sel, aux vibrations, aux chocs, aux rayonnements solaires et en température des laboratoires de l'US Army.

Robuste et étanche, il répond à la norme **IP68** (immersion prolongée sous 1 mètre d'eau pendant 30 minutes). L'**ATI-3540IP** est un mobile PTI-DATI parfaitement adapté aux conditions de travail extérieures les plus rudes, que ce soit dans **l'industrie, les travaux publics ou la sécurité privée**.

Dès que le mobile détecte une chute, il envoie des SMS d'alerte avec l'adresse postale de la personne en détresse et affichage du plan tout en composant automatiquement en cascade jusqu'à dix numéros prédéfinis. Le calendrier d'activation hebdomadaire des fonctions PTI et la preuve d'éveil comptent au nombre de ses fonctionnalités.

Alliance de performance et de robustesse, produit par le premier fabricant mondial de mobiles GSM, 4G, batterie longue durée, coque à surface adhérente pour une parfaite prise en main, fourreau avec clip pour ceinture, brassard et bouton NanoPTI® en option, **ATI-3540IP** se révèle être **le plus abouti des mobiles GSM PTI-DATI à ce jour**.



Conçu pour l'industrie, le BTP et les Professionnels de la Sécurité Compact, robuste, étanche (MIL-STD-810G et IP68)



Compatible tout réseau mondial 4G, 3G, 2G, NFC, WiFi, Bluetooth



Détection de chute et de diminution de mouvement, touche et widget SOS



Transmission automatique d'alerte

- Envois de SMS d'urgence sur 1 à 10 numéros avec localisation
- Appels mains libres avec glissement jusqu'à 10 numéros sur non-réponse



Pré-alarme et temporisation réglables des délais d'envoi d'alerte



Haut-parleur mains libres amplifié en mode alerte



Balise sonore pour localisation sur site



Localisation du travailleur isolé lors d'une alerte grâce au A-GPS intégré



Sécurité positive

- Acquiescement de confirmation de réception d'appel d'urgence par SMS
- Contrôle de réception GSM
- Surveillance du niveau de la batterie
- Levée de doute par écoute silencieuse
- Géolocalisable à la demande



Fonctions "DATI" évoluées dont calendrier horaire hebdomadaire d'activation et preuve d'éveil



Sans abonnement autre que GSM



Batterie très haute capacité 5800 mAh non amovible



Accès sécurisé Mode « Administrateur » et mode « Utilisateur » avec configuration des modes de protection par menus. Enregistrement des numéros d'alerte dans le répertoire.



Restriction possible des appels sortants



LE SAVIEZ-VOUS ?

Attendance SAS, concepteur des équipements de sécurité VigiCom, développe des systèmes pour la **Protection des Travailleurs Isolés** depuis plus de dix ans. Attendance propose un large choix de Dispositifs d'Alertes pour répondre aux diverses situations rencontrées par les Travailleurs Isolés. Depuis 2010, la société est **leader** en ventes d'équipements GSM PTI. Attendance a obtenu de nombreuses récompenses tels que le **prix Stars et Métiers** de la Bred et le **prix Innovation Préventica** ; « un dispositif portable d'alerte de malaise à distance » a été **breveté par son équipe R&D**. Enfin, Attendance est adhérente au Syndicat National des Acteurs du Marché de la Prévention et de la Protection (**SYNAMAP**) et apporte sa contribution à la diminution du nombre des accidents du travail.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REGLEMENTATION au sujet du travailleur isolé

CODE DU TRAVAIL


Article R4512-13
créé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. (V)

« Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure concernée doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident... ».



Le GSM DATI ATI-3540IP est un téléphone durci, robuste et étanche avec GPS, conçu pour répondre au besoin de protection des travailleurs isolés nomades appelés à travailler en environnements difficiles :

livré complet, prêt à fonctionner avec batterie Li-ion, chargeur, manuel utilisateur, câble USB, et une pince ceinture avec attache rapide.

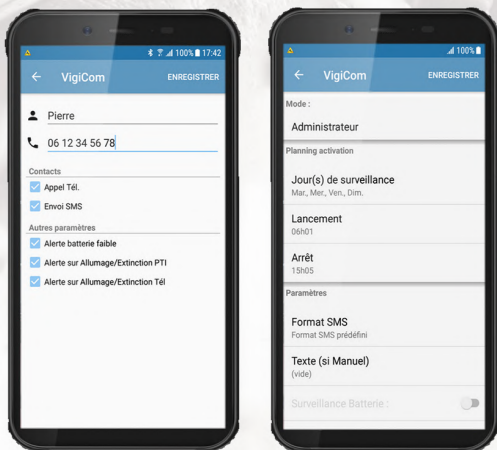

Des menus intuitifs permettent de configurer l'ATI-3540IP

Fréquences	Compatible tout opérateur, Double Nano-SIM 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) 4G FDD B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800)
Processeur, OS	Mediatek & H47~ BE8201 M Android 11
Ecran	Ecran couleur LCD tactile multipoints WVGA (720 x 1110 pixels) de 1X.6 mm jusqu'à 16 millions de couleurs V] f' k i c' Gorilla Glass Class 3.
Certification	IP68, étanche poussières et eau à plus de 1 mètre pendant 30 minutes et MIL-STD-810G, résistant : poussières, sel, humidité, vibrations, chocs, rayonnements solaire, température
Micro	Technologie de filtrage des bruits ambiants lors d'appels en environnements bruyants.
Mémoire disponible	64Go, 4Go RAM, port micro-SD jusqu'à 128Go
Détecteurs	Accéléromètre, lumière ambiante, pression, présence, magnétomètre.
Fonctions « Protection du Travailleur Isolé »	Touche SOS, détection de chute, analyse de mouvements, envoi jusqu'à 10 SMS avec localisation, appel en communication mains- libres; si non réponse ou occupé, cascade sur 10 numéros, pré-alarme, balise sonore, restriction d'appels, administration par mot de passe, calendrier hebdomadaire d'activation, preuve d'éveil.
Connectivité	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi direct, USB 2.0 haut débit via un connecteur micro-USB, Bluetooth 4.0, ANT+, jack audio 3,5mm stéréo, synchroni- sations, modem, NFC
Caractéristiques GPS	Assisted Global Positioning System (A-GPS), Glonass, précision du positionnement: environ 5 à 10 mètres.
Imagerie	APN Sony 13 MP, autofocus, flash LED, vidéo HD et 5 MP (frontale)
Autres applications	Répertoire avancé avec contacts, agenda, notes, enregistreur, Emails, calculatrice, applications bureautiques, lecture fichiers audio et vidéo, internet, Google Play, lampe torche LED.
Messagerie	E-mail (SMTP, IMAP4, POP3), Google Mail, messagerie instantanée; MMS, SMS.
Autonomie	Batterie Lithium-ion 5580 mAh non amovible, en veille, 30 jours ; en conversation, 28 heures ; variable selon conditions de réception GPS et de couverture réseau ; temps de charge : 3 heures.
DAS	0,37 W/Kg (tête), 0,92 W/Kg (corps)
Dimensions, poids	127 x 78 x 11 mm, 161 grammes



Industries, chantiers BTP, carrières, transport - Agents de maintenance (routes, voies ferrées, ports, aéroports ...), des collectivités locales et administrations, exploitants forestiers, centre de traitement et assainissement, agents de maintenance (eau, gaz, électricité, télécommunications...), complexe industriel (raffinerie, nucléaire, sidérurgie, chimie...), sites classés «Seveso» - Sites industriels, sites militaires - Sites miniers, pétrochimiques, pétroliers - Agents de surveillance et de gardiennage.