

# NHP EAU FROIDE – MC 2C-140/610 XT



## CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES


Référence **128471350**



Pression de service	140 bars
Débit d'eau (maxi)	610 l/h
Calibre de buse HP	0340
Puissance	2,9 kW MONO 230 V / 50 Hz / 12,6 Ampères
Rotation Moteur/Pompe	2800 tr/min
Type de pompe	AXIALE - 3 pistons Inox
Marche / Arrêt	Automatique (pressostat)
Niveau sonore Lpa	72 dB(A)
Longueur câble/flexible	5 / 15 m
Dimensions (L x l x H - cm)	39 x 39 x 95
Poids	28,8 kg

## ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 6)
- Lance à couplage rapide « 4en1 » (L98 cm) : Buse HP "Tornado" 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer" + Buse BP
- Canon à mousse + bidon 2,5 litres (vide)

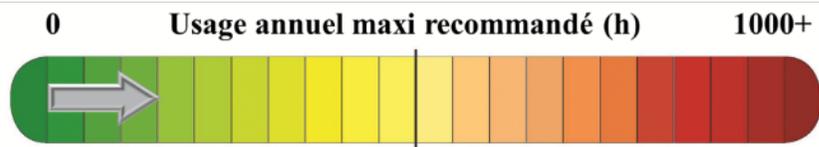

Raccorder sur un réseau conforme:  
Mini 220 V / 16 A  
Rallonge 20 m maxi  
en 2,5 mm<sup>2</sup>



## ■ Spécificités / Points Forts



Poignée en aluminium réglable en hauteur

Enrouleur de flexible 15 m avec guide en aluminium

Pas d'injecteur détergent interne : jusqu'à +20% de pression à la buse

Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale

Réglage de débit/pression sur la pompe

Grandes Roues à bandage caoutchouc

ErgoSystem



EXCLUSIF !

Pistolet ERGO 2000 avec nouvelle lance 4en1 :  
Buse HP "Tornado Plus" 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer Plus" + Buse Basse Pression  
Raccords tournants et couplage rapide dans le pistolet.

Lance à couplage rapide « 4en1 » :  
Buse HP 20°+ Buse HP grand angle 65°+ Rotabuse céramique "TurboHammer " + Buse BP

Moteur asynchrone 2800 tr/min refroidi par air avec protection thermique

Pompe axiale à 3 Pistons INOX

Marche / Arrêt AUTOMATIQUE

