

Protection auditive – uvex x



LES POINTS FORTS

- Atténuation : **SNR 36 dB**
- Casque **pliable** : encombrement minimum & meilleure hygiène
- **Possibilité de réglage optimal** et excellent maintien sans pression
- Mousses d'atténuation innovantes favorisant la reconnaissance vocale et des signaux d'alerte

Description

Nom :	uvex X	uvex XV
Référence :	2500.030	2500.031
Coloris :	Bleu	Jaune Fluo
Poids :	220 grammes	225 grammes
Type :	Protecteur anti-bruit avec arceau pliable	
Fabricant :	uvex Arbeitsschutz GmbH Fuerth - Allemagne	

Utilisation

- Casque de protection auditive passif
- Adapté à des expositions continues à des niveaux sonores supérieures à 108 dB ou en crête supérieures à 120 dB
- Il est recommandé de changer régulièrement coussinets et mousses pour des questions d'efficacité et d'hygiène
- Stockage dans un milieu sec idéalement dans sa sacoche 2000.002

Secteurs d'activités

- Espaces verts
- BTP
- Maintenance
- Aéronautique
- Industrie du bois
- Aéroports
- Industrie sidérurgique
- Carrières – travail de la pierre
- Automobile
- Stand de Tir
- Construction Navale
- Industrie du verre


Caractéristiques / Avantages

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES - UTILISATEURS
	▪ Casque Pliable	➤ Encombrement minimum ➤ Plus hygiénique ➤ Durée de vie des mousses d'atténuation accrue une fois le casque replié
	▪ Légèreté = 220 grammes ▪ SNR 36 dB	➤ Confort de port ➤ Excellente protection dans les environnements très bruyants
	▪ Mousse d'atténuation innovante ▪ Coussinets anallergiques	➤ Favorise la reconnaissance vocale en atténuant les fréquences les plus nocives ➤ Aucune irritation même en milieu chaud
	▪ Arceau Métallique gainé ▪ Réglage en hauteur des coquilles	➤ Résistant aux risques de torsions et aux fortes tensions ➤ s'adapte à tous les visages sans pression
	▪ Version haute visibilité disponible 2500.031	➤ Meilleure visibilité des utilisateurs
	▪ Sac de rangement avec passant-ceinture	➤ Hygiène préservée ➤ Durée de vie allongée

Accessoires

- **2000 021** : Tampon absorbeur : 10 paires
- **2000 020** : Kit hygiene : 1 Set
- **2000.002** : Sacoche de rangement

Courbes d'atténuation

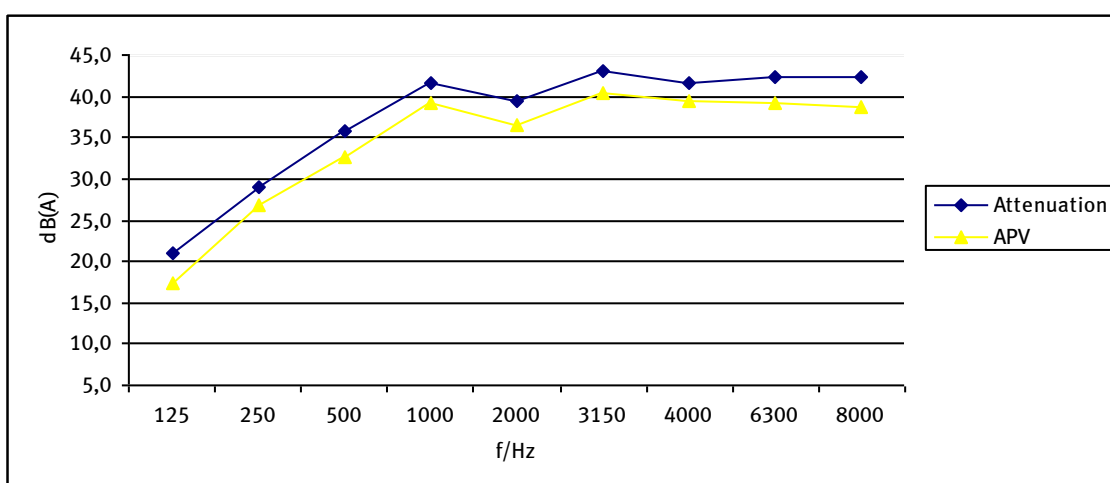

APV : Assumed Protection Value

SNR:36 dB(A)				H: 38 dB(A)		M: 34 dB(A)		L: 26 dB(A)	
f/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
MA dB(A)	20,9	29,1	35,7	41,6	39,4	43,0	41,7	42,4	42,4
SD dB(A)	3,5	2,2	3,1	2,5	2,9	2,7	2,2	3,3	3,7
APV dB(A)	17,4	26,9	32,6	39,1	36,5	40,3	39,5	39,1	38,7

Classe sonore I: 104 à 119 70dB-85dB + M-Valeur
 Classe sonore II: 96 à 111 70 dB-85dB + L-Valeur

Conformité

Normes EN 352-1
 Qualité ISO 9001/2000
 Organisme de certification FIOH – Helsinki – Finlande