

SWEAT



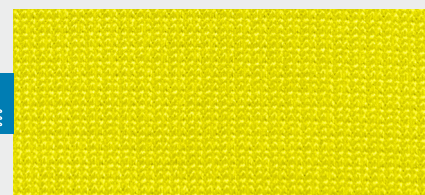
RODRIGUES

**7,79 KG CO₂e**SOURCE :
ORGANISME INDÉPENDANTMÉTHODE BILAN CARBONE :
SCOPE 3

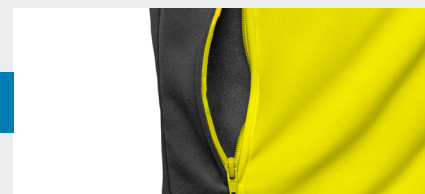
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

**77% POLYESTER RECYCLÉ**

LES + PRODUITS

Sweat haute visibilité écoresponsable
chaud et confortable : molleton
100% polyester recyclé.

Col cycliste bord-côte.

Deux poches basses fermées par
fermeture à glissière.

SWEATRODR4JG



SWEATRODR4OG



SWEATRODR4RM

**S à 3XL**

Autre taille, nous consulter.

JAUNE/GRIS, ORANGE/GRIS :
50 cycles de lavage à 40°C
(selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).
ROUGE/MARINE :
25 cycles de lavage à 40°C
(selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).20 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.

Étude réalisée sur un EPI taille M hors accessoires (fermetures à glissière, rétroréfléchissant,...).





DESCRIPTIF DU PRODUIT

■ 77% du sweat en polyester recyclé.

Étude réalisée sur un EPI taille M hors accessoires (fermetures à glissière, rétroréfléchissant,...).

- Manches montées.
- Coupe ajustée.
- Chaud et confortable.
- Ouverture centrale par fermeture à glissière.
- Col cycliste bord-côte.
- Poignets bord-côte.
- Deux poches fermées par glissière.
- Deux bretelles, une ceinture et quatre brassards rétroréfléchissants microbilles segmentés RETHIOTEX® thermocollés.
- Empiècement contrasté au bas du sweat (côtés) pour les tailles L, XL, 2XL et 3XL.



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Molleton gratté une face 100% polyester recyclé (300 g/m²).
- Molleton gratté une face 65% polyester, 35% coton (+/- 290 g/m²).

TRANSFERT RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01. 70 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.



PERSONNALISATION

POITRINE CÔTÉ COEUR



Dimensions maximales :
80 x 50 mm
60 x 60 mm

DOS



Dimensions maximales :
200 x 100 mm
150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons un BAT à partir du fichier vectoriel (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité. **AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER**