

# GUARDIAN S4 SRC

UNISEXE: 2017B BLANC/BLEU | TAILLE: EU 37-48, UK 4-13 | EN ISO 20345:2021 [S4 SRC]




Chaussant régulier

S4 ESD CE UKCA

CERTIFIÉ CE + UKCA S4 selon la norme EN ISO 20345:2021 [S4 SRC]

Construction du talon absorbant l'énergie

Semelle intérieure en PU, rembourrée et amovible

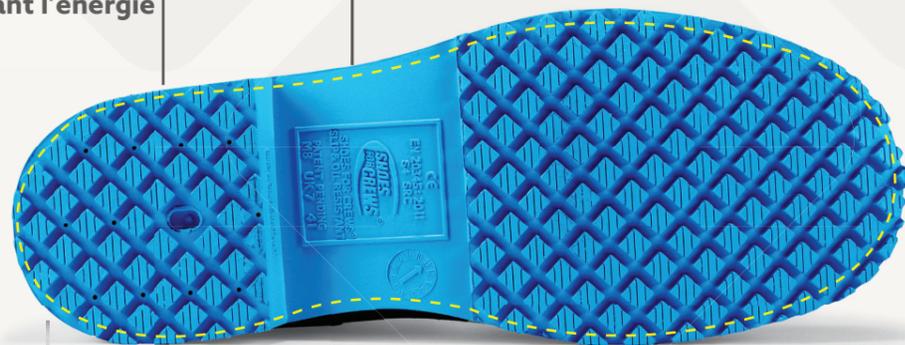

Talon défini - offre une sécurité supplémentaire dans les escaliers ou les échelles



IMPERMEABLE conçu pour repousser l'eau et garder vos pieds au sec.

Coque en acier - 200 JOULES

VÉGANE

SEMELLE SFC EXTRÊMEMENT ANTIDÉRAPANTE

Les lamelles de traction espacées largement empêchent les saletés et débris de se coincer dans la semelle extérieure

Poids (par chaussure):  
1.000 grammes  
(basé sur la taille 38)

Hauteur de tige: 40cm

## GUIDE DE DONNÉES


Certification:	EN ISO 20345:2021 [S4 SRC]
Matériau supérieur:	PVC
Matériau de doublure:	Polyester
Matériel de la semelle intercalaire:	PVC
Matériel de la semelle extérieure:	Caoutchouc
Lacets:	N/A
Embout de sécurité:	Stahl
Pays d'origine:	Portugal

### EXIGENCE DE LA NORME



Céramique + Sulfate de sodium laurique  
Glissement du talon avant  
Glissement de l'avant-pied vers l'arrière

### EXIGENCE SR

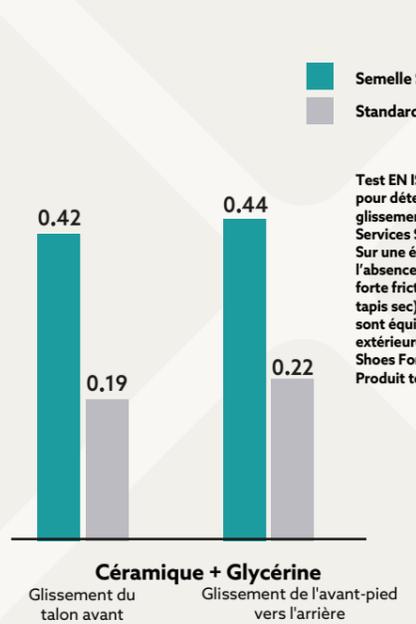

Céramique + Glycérine  
Glissement du talon avant  
Glissement de l'avant-pied vers l'arrière

Test EN ISO 20344:2021 effectué pour déterminer la résistance au glissement par Intertek Testing Services Shenzhen Ltd, en août 2022. Sur une échelle où 0 correspond à l'absence de friction et 1 à une très forte friction (par exemple, sur un tapis sec). Toutes les chaussures SFC sont équipées de la semelle extérieure antidérapante brevetée Shoes For Crews. Produit testé : Carrig Low 62201.

SHOES FOR CREWS