



mure & peyrot

PAH EN DESSOUS DES SEUILS EXIGÉS


QUAIRIE

COUTEAU DE SÉCURITÉ BI-MATIÈRE

REF. 160.1.153

LE 1^{ER} MANCHE BI-MATIÈRE À GÂCHETTE 100 % FRANÇAIS

Possibilité de
l'accrocher
au Zicou
Réf. 01.0.000

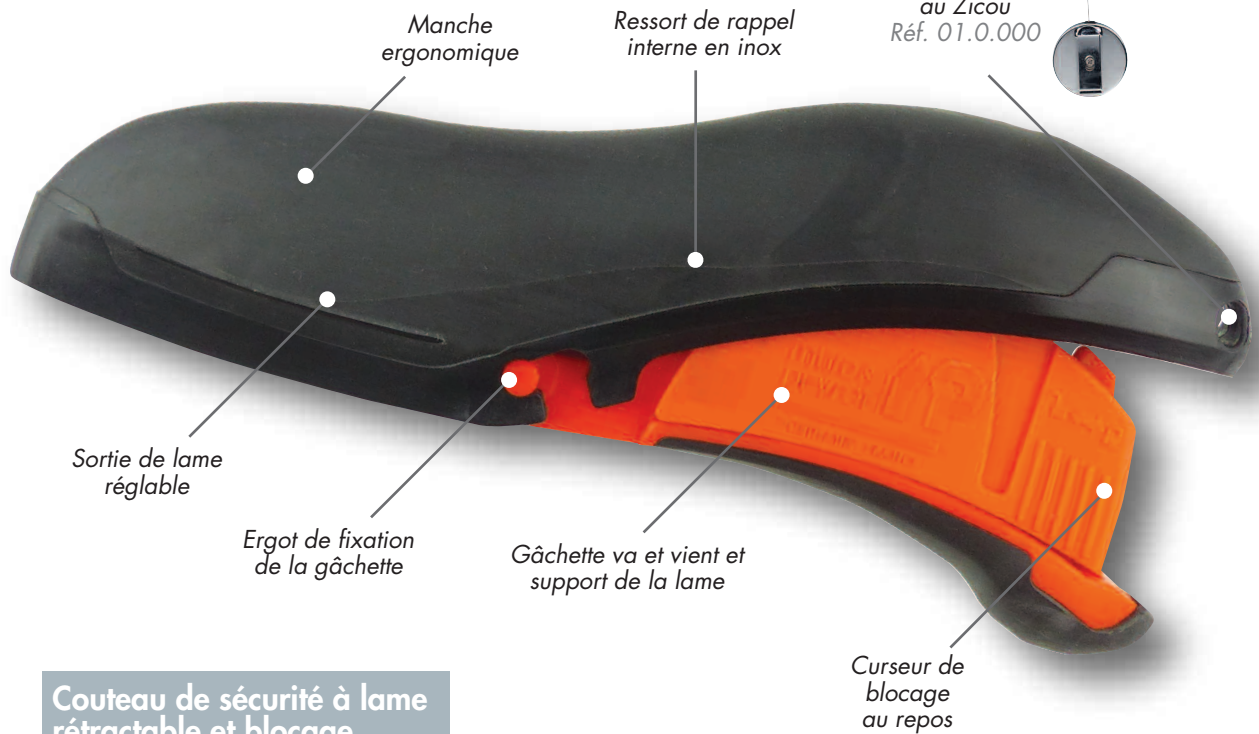

Couteau de sécurité à lame rétractable et blocage possible au repos.

Idéal pour tout travail de manutention, ouvrir les cartons et les emballages.

COUTEAU SÉCURISÉ

Action de va et vient, la lame revient en lâchant la poignée.

ERGONOMIQUE / AMBIDEXTRE / LAME RÉGLABLE



Grand espace pour éviter tout bourrage



Pour la coupe des cartons simple cannelure et compact



Pour la coupe des cartons double cannelure



Pour la coupe d'adhésif d'emballage



Pour la coupe des films plastique suremballage

mure & peyrot

FICHE TECHNIQUE

EDITION 03/2017

TEL. : +33 (0) 556 693 200 FAX : +33 (0) 556 693 202 E-MAIL : mail@mure-peyrot.com

www.mure-peyrot.com

QUAIRIE

REF. 160.1.153



FONCTIONNALITÉS

FONCTION

Faciliter l'ouverture des emballages cartons, en sécurité.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Couteau de sécurité avec possibilité de régler la profondeur de coupe. Après avoir poussé le curseur orange vers l'avant, exercer une pression sur la gâchette afin de faire sortir la lame.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE

Pour changer la position de la lame :

- 1 • Mettre le curseur orange en position de sécurité, en tirant le verrou en position arrière.
- 2 • Tenir le corps dans le creux de la main et tirer la gâchette vers soi.
- 3 • La gâchette se retire du corps du couteau (vous devez entendre un "clac").
- 4 • Pour régler la profondeur de coupe, appuyer sur la languette centrale de la gâchette.
- 5 • Déplacer la lame selon l'une de 3 profondeurs pour la coupe désirée.

Les sorties de lames sont les suivantes :

Lame réf 152.6	Lame réf 153.6
5 mm	7 mm
8 mm	10 mm
12 mm	14 mm

AGRÉMENT

Modèle déposé, certifié TÜV n° 97 91 012.

UTILISATEURS

Magasiniers, réceptionnaires, manutentionnaires, etc...

CARACTÉRISTIQUES

Couteau de sécurité bi-matière ; le premier européen.
Possibilité de verrouiller la lame, grâce au verrou de sécurité orange.
Réglage de la lame (3 profondeurs de coupe).
Lame rétractable.
Lame rétractable par ressort en inox.
Possibilité d'adapter plusieurs lames.
Changement de lame facile.
Ambidextre

ATOUTS

Ergonomique.
Confort gestuel. Léger.
Résiste à l'acétone et aux produits lessiviels.
Grande précision de coupe.
Évite tous problèmes carpiens et tendinites.
Facile d'utilisation pour droitier et gaucher.
Résistance du ressort testée à plus de 100 000 actions.
Pour droitiers et gauchers.

LA TENUEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.


F I C H E T E C H N I Q U E

QUAIRIE REF. 160.1.153

CHANGEMENT DE LAME

1

Verrouiller la gâchette du corps et la tenir dans le creux de la main.



2

La tirer vers soi afin de la libérer.




3

Dégager complètement la gâchette du corps du couteau.



4


Faire pression sur la partie de fixation de la lame, la libérer et la retirer délicatement.



LAMES ADAPTABLES


0.6 mm Lames droites en acier supérieur

Épaisseur




REF 152.6

Lame en acier supérieur.




REF 152A.6

Lame en acier supérieur.




REF 652.6.2

Lame en acier supérieur.




REF 652A.6.2

Lame en acier supérieur.



REF 153.6

Lame en acier supérieur.



REF 653.6.1

Lame en acier supérieur.


Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Épaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
152.6	Lame droite	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
152A.6	Lame droite avec bout arrondi	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
652.6.2	Lame droite dentée	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
652A.6.2	Lame droite dentée avec bout arrondi	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
153.6	Lame droite	Acier supérieur	60 x 19 x 0,6	18° - 28°	63,0 Hrc
653.6.1	Lame droite dentée	Acier supérieur	60 x 19 x 0,6	18° - 32°	63,0 Hrc

QUAIRIE REF. 160.1.153

DESCRIPTIF

Type de cond	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par cond	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	78 g	240 x 120 x 13	10	5 pièces	Corps couteau	PA6 + Sebs	Noir
					Gâchette	PA6 + Sebs	Orange
					Verrou sécurité	POM	Orange
					Ressort	Acier inoxydable	Gris métal
					Lame 153.6	Acier supérieur	Gris métal

PLAN TECHNIQUE

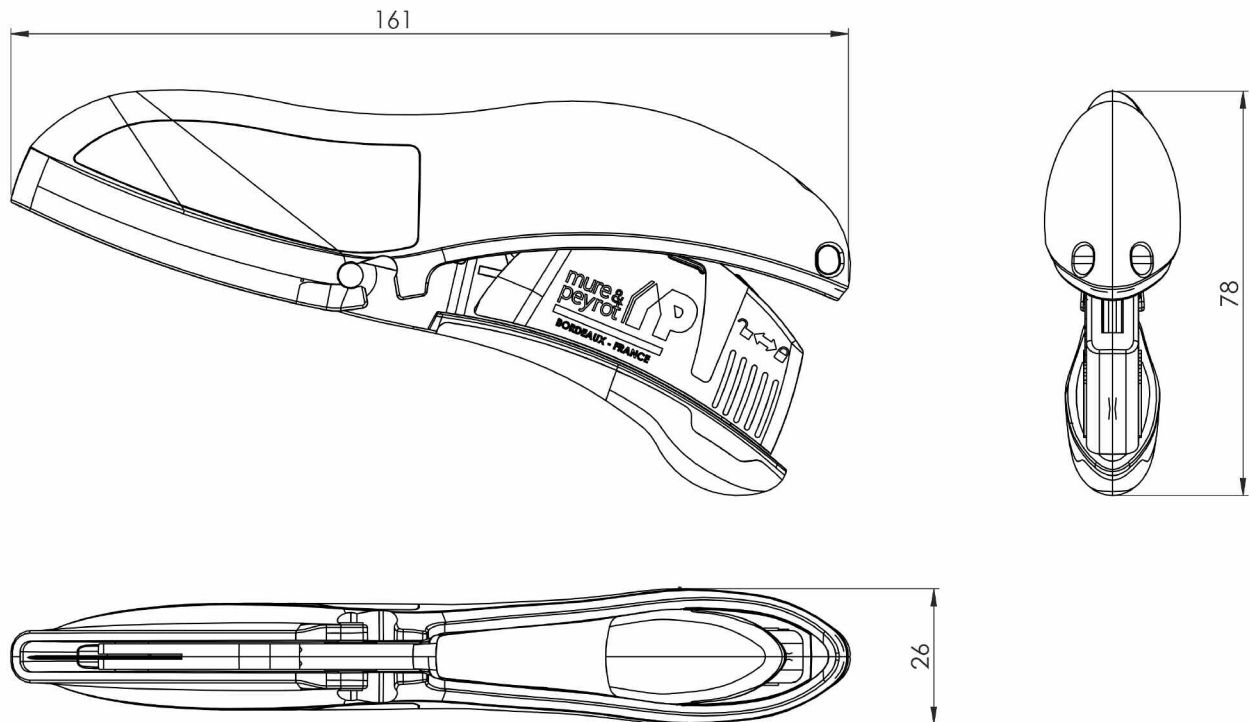

ACCESSOIRE

ZICOU REF. 01.0.000 Système enrouleur-dérouleur avec câble de 1 mètre.

Il permet d'accrocher les outils à la ceinture sans risque de perte ni d'encombrement dans la poche.

Supporte jusqu'à 80 g.



mure & peyrot

MURE & PEYROT

BP 50120 • 25, rue Roger Touton • Parc d'Activités Bordeaux Nord
F-33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

