



FICHE TECHNIQUE

FA 20 102 10

Désignation : Antichute couissant et son support d'assurage corde tressée

- Fonctionne sur corde tressée diam. 12mm
- Monté de manière indissociable sur son support d'assurage avec une longe à absorption d'énergie
- Boucle cossée pour une meilleure résistance à l'abrasion
- Coutures protégées sous gaine transparente
- Résistance > 15 kN

Connecteurs :

1 mousqueton ouverture 17 mm, à verrouillage à vis, réf. FA5010117 pour connexion avec un harnais.


Conformité : Conforme à EN 353-2 : 2002

Longueur : 10 m

Existe aussi en 5, 20, 30, 40, 50 m
Autre longueur sur demande

Matières des composants :

Coulisseau : Acier
Corde : Polyamide
Absorbeur : polyester et polyamide

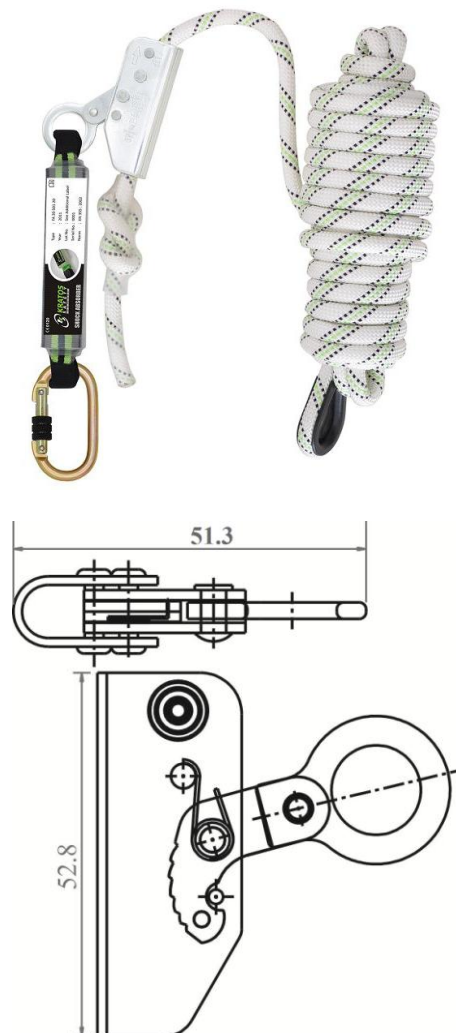

HS code

83081010

Dimension carton/ UC

66x38x24 / 10

Poids unitaire

1,85 kg

AET : N° 5598 Issue 1 Extension 1

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

Article 11 : GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



maj : 04/12

ZI les portes du Dauphiné

4 rue de l'Aigue

69 780 St Pierre de Chandieu – France

Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com info@kratossafety.com

