

B272

La protection de référence...

Ce modèle offre une protection ultra performante et s'adapte à toutes les morphologies. Existe en 10 versions différentes.



B272FLASH



B272CV



B272CF



B272CJ



B272CI



B272BCI



BCROCHB272
Branches crochets



B272WPCCIR




B272WPCC6



B272WPCC4



B272WPCC2

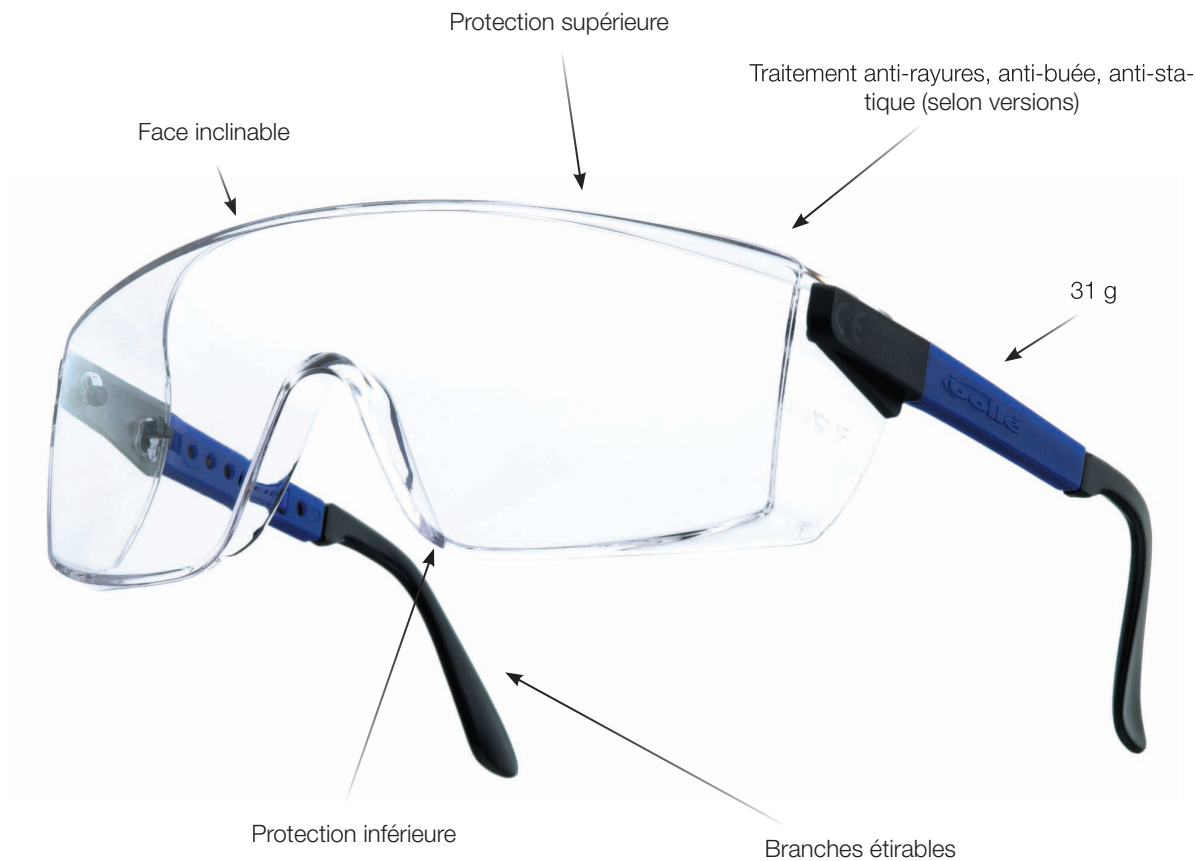

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
tel. 00 44 (0)208 391 4700
fax 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

Réf. produits	OCULAIRES															MONTURES															
						Qualité Optique									Traitements (Marquage optionnel K: anti-rayures N: anti-buée)				Normes												
	EN 169 - rayonnement soudae	EN 170 - UV	EN 171 - IR	EN 172 - Solaires (100% UV)		Port permanent	Port intermittent	Brève durée	Solidité renforcée Bille diam.22 et 43 g à 12 m/s	Impact à faible énergie 45 m/s	Impact à moyenne énergie 120 m/s	Impact à haute énergie 190 m/s	Impact à températures extrêmes	Arc électrique de court-circuit	Métal fondu et solides chauds	anti-rayures				anti-buée	Projection de liquides	Grosses poussières > 5 microns	Gaz et fines poussières < 5 microns	Arc électrique de court-circuit	Solidité renforcée Bille diam.22 et 43 g à 12 m/s	Impact à faible énergie 45 m/s	Impact à moyenne énergie 120 m/s	Impact à haute énergie 190 m/s		Impact à températures extrêmes	Métal fondu et solides chauds
B272BCI		2C-1,2				1				F	N/A	N/A		N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A		F	N/A	N/A		N/A	
B272CI		2C-1,2				1				F	N/A	N/A		N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A		F	N/A	N/A		N/A	
B272CJ				5-1,1		1				F	N/A	N/A		N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A		F	N/A	N/A		N/A	
B272CF				5-3,1		1				F	N/A	N/A		N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A		F	N/A	N/A		N/A	
B272CV				5-2,5		1				F	N/A	N/A		N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A		F	N/A	N/A		N/A	
B272FLASH				5-3,1		1				F	N/A	N/A		N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A		F	N/A	N/A		N/A	
B272WPCC2	2,5					1			S		N/A	N/A		N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	S		N/A	N/A		N/A	
B272WPCC4	4					1			S		N/A	N/A		N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	S		N/A	N/A		N/A	
B272WPCC6	6					1			S		N/A	N/A		N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	S		N/A	N/A		N/A	
B272WPCCIR			4-2			1			S		N/A	N/A		N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	S		N/A	N/A		N/A	

N/A: Non applicable

B272BCI



B272CI

B272CJ



B272CF

B272CV



B272FLASH

B272WPCC2



B272WPCC4

B272WPCC6



B272WPCCIR

CARACTERISTIQUES :

Oculaires	PC - 2,0 mm - Galbe 4,5
Monture	Nylon
Branches	PC + Nylon
Tresse	Non applicable
Mousse	Non applicable

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

	B272BCI/ B272CI	B272CJ/ B272CF	B272CV/ B272FLASH	B272WPCC2/ B272WPCC4	B272WPCC6/ B272WPCCIR
sachet plastique individuel	3660740000493/3 660740000516	3660740000523/3 660740000509	3660740000530/3 660740000547	3660740000561/3 660740000578	3660740000585/3 660740000592
boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740100490/3 660740100513	3660740100520/3 660740100506	3660740100537/3 660740100544	3660740100568/3 660740100575	3660740100582/3 660740100599
carton de 300 paires de lunettes de sécurité	3660740200497/3 660740200510	3660740200527/3 660740200503	3660740200534/3 660740200541	3660740200565/3 660740200572	3660740200589/3 660740200596

Laboratoires
notifiés
pour
certification :

