




Filter Particule plaqué de 570 mm; longueur reel du support (70 mm large)

Charbon actif pour absorption de GAZ

Structure facilitant la diffusion du flux d'air et la pleine utilisation du charbon actif

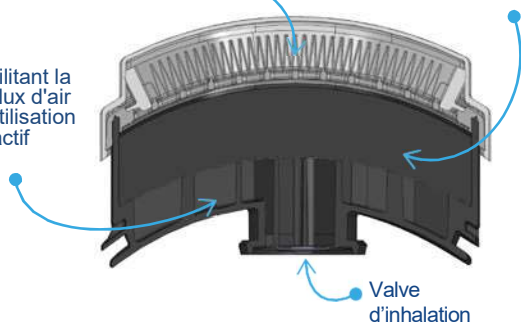

Valve d'inhalation



Certifications

EN140: 1998 Mask Body
EN14387: 2004 + A1: 2008 ABEKP3 RD
EN166 Class 2.F. K.N.
(Anti-Fog & Anti-Scratch) CE
0194

Efficacité

P3 >99,95% for 0,3 µ particulate
At 5000 ppm:
Cyclohexane (C₆H₁₂) > 70 minutes

Durée de Vie :

5 ans (masque et filtre) Voir condition de stockage au paragraphe "Précautions d'emploi et fiche FDS. Les filtres sont réutilisables et changeables

Matériaux

- Masque: TPE qualité médicale Conforme à la norme ISO 10993-10: 2010 pour irritations. Corps du Masque sans latex ni silicone, sans odeur. Valve en Nylon, Inspiration/Expiration diaphragme Silicone. Bandeau élastique ajustable à 4 points sur la tête et le cou avec coussinet de confort en TPE.
- Filtres: Mécanique de type HESPA media filtrant en synthétique avec un insert en TPE moulé et encapsulable.
- Lunettes: Polycarbonate avec revêtement antibuée surmoulé en TPE souple, fixé en permanence au corps du masque par des clips en acier inoxydable.

Fabrication

Royaume Uni , 100% des filtres sont testés NaCl

| Code | Description | Quantity |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| SPR534 (S/M) SPR535 (M/L) | ELIPSE MASQUE ABEKP3 | 4 pcs par cartons |
| SPR492 | ABEKP3 filtres de remplacement | 5 jeu de 2 pcs. par carton |
| SPM520 | Films Pelables 10 pièces | 10 pièces par cartons |
| SPR523 | Boîte pour filtres | 15 jeu de 2 par carton |
| SPM524 | Paire de filtre P3 | 15 jeu de 2 par carton |

Applications

Soudage

Fumée de Métal



Production

Solvants, Produits Chimique



Construction

Meulage et Peinture



Agriculture

Pesticides



Réparation de Voiture et de Bateau

Epoxite, Peinture, Solvants

