

GILET



577 AIR

**1,74 KG CO₂e**SOURCE :
ORGANISME INDÉPENDANTMÉTHODE BILAN CARBONE :
SCOPE 3

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

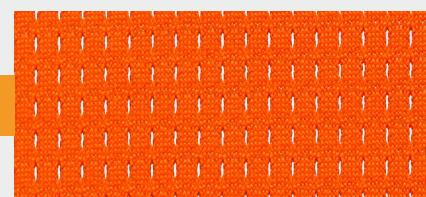
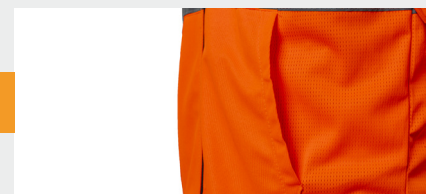


3

25 cycles



LES + PRODUITS

Maille ajourée 100% polyester recyclé
certifié GRS® pour une meilleure
respirabilité.Deux poches kangourou en maille
bloquée.

Poignets avec biais élastiqué noir.



GI577AIRGRSJF



GI577AIRGRSOF



GI577AIRGRSRF

**S à 3XL**

Autre taille, nous consulter.

25 cycles de lavage à 40°C
(selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).50 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.

Étude réalisée selon la règle de calcul GRS®, sur un EPI taille M hors accessoires (fermetures à glissière, auto-agrippants, rétro réfléchissant,...).





DESCRIPTIF DU PRODUIT

- **Certifié GRS® : 82% du gilet en polyester recyclé.**
Étude réalisée selon la règle de calcul GRS®, sur un EPI taille M hors accessoires (fermetures à glissière, auto-agrippants, rétroréfléchissant,...).
- Manches longues raglan.
- Maille ajourée pour une meilleure respirabilité.
- Fermeture centrale à glissière.
- Poignets avec biais élastiqué noir.
- Deux poches kangourou en maille bloquée.
- Ceinture en maille bloquée au bas du gilet.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 29 250 cousues.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles RETHIOTEX® 29 250 cousue.
- Deux brassards rétroréfléchissants microbilles RETHIOTEX® 29 250 cousus sur chaque manche.
- Mark&Scratch : un auto-agrippant, face velours, d'un diamètre de 80 mm cousu sur la manche droite.

GILET

577 AIR



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Maille ajourée 100% polyester recyclé certifié GRS® (160 g/m²).
- Maille bloquée fluorescente 100% polyester (120 g/m²).

TISSU RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.



PERSONNALISATION

POITRINE CÔTÉ COEUR



Dimensions maximales :
80 x 50 mm
60 x 60 mm

DOS



Dimensions maximales :
200 x 100 mm
150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons un BAT à partir du fichier vectoriel (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité. **AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER**



Papier à recycler

03/03/2025 FT DM 1434/04. Photos et textes non contractuels.