


RIPEURCO

GAMME G1A

HAUTE PROTECTION COUPURE

- Manutention en milieu humide et gras
- Ramassage des déchets
- Travaux extérieurs : espaces verts, voirie, débroussaillage

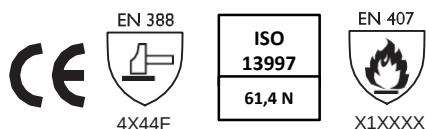

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N° 0075/011/162/05/18/0786 (CTC LYON)

 NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Gant Cuir de bovin façon velours, hydrofuge et oléofuge

Tricot Maille TEKINOX®

Manchette Coton

Longueur totale 27 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 5 paires/ Carton de 50 paires

PRO•LINE :

Notre sélection


 Adapté aux milieux
 huileux et humides

 Protection aux
 coupures optimale

Maille technologique

TEKINOX®
 ROSTAING

 Protège artère
 cuir

 Très bonne
 résistance à la
 perforation
Cuir façon velours
en paume
 Protection de
 l'avant bras

Manchette 7 cm