


REBORN SAFETY

Zi de Sumène 07270 LAMASTRE

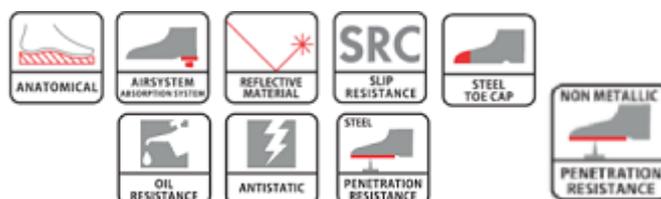

Construction Water resistance Nubuck leather

modèle	EIDER Fourrée S3 CI SRC
tige	cuir fleur résistant à l'eau
embout	Acier
doublure	Doublure Chaude
anti perforation	semelle kevlar 0 mm
semelle de marche	polyuréthane BASF mono densité
normes Européennes	EN ISO 20345 : 2011
catégorie	S3+CI+SRC
exigences fondamentales et additionnelles	Embout 200 joules,talon fermé,Antistatique,Absorption energie au talon,Résistant à l'eau,Résistance à la pénétration,Semelle résistante aux huiles et Hydrocarbure,semelle à crampons
Résistance au glissement	SRC - suivant norme EN ISO 20345:2011 sur sol carrelé avec solution de laurylsulfate de sodium et sur sol acier avec glycérine
Pointures	38 - 47